


INFOSHEET

201
2" elektrisch op skid

Motor	:	3 fasen draaistroom 400V / 50Hz
Pomp	:	APP 11-32
Vermogen	:	11 kW bij 2950 rpm
Gewicht	:	250 kg
Afmetingen	:	L=1,0 B=0,8 H=0,8 [mtr.]
Aansluitingen	:	zuig=2" pers=2"
Voorzieningen	:	- centraal hijssoog - automatische ster-driehoek-schakeling - fase-beveiliging, - 32A 5 polige stekker
Bijzonderheden	:	Mechanical seal EPDM

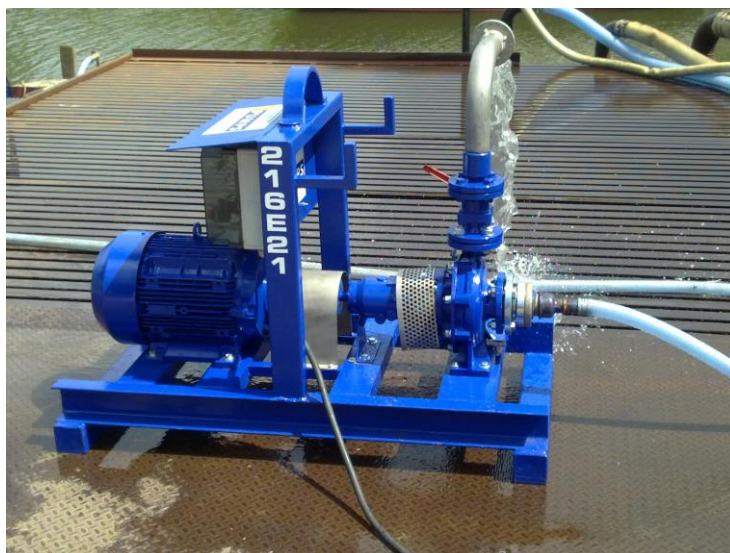

Performance Curve

